



OLIBOARD TOUCH

Oliboard Touch è la lavagna interattiva ideale per tutte le situazioni didattiche in cui è preferibile operare direttamente con le dita.


La sua tecnologia permette di rilevare più tocchi simultaneamente, in maniera che più persone possano scrivere contemporaneamente e che si possano usare gesti combinati di mano e dita per operare più velocemente.

MULTI-UTENTE SENZA LIMITAZIONI DI AREE

SET STANDARD DI GESTURE MULTI-TOUCH

DUE FILE DI 15 TASTI RAPIDI SEMPRE ATTIVI

AFFIDABILITÀ E CONTINUITÀ DI FUNZIONAMENTO

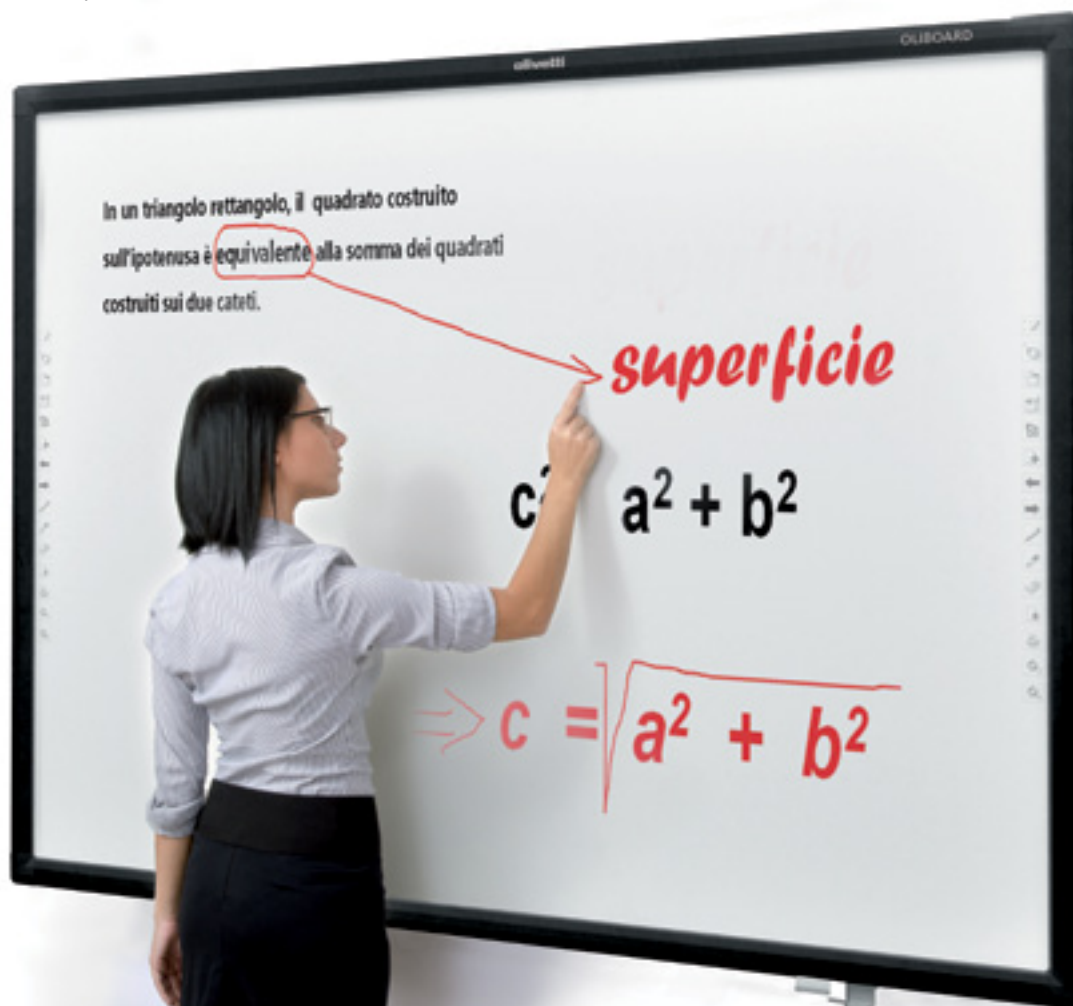

LAVAGNA INTERATTIVA MULTI-TOUCH E MULTI-USER



SPECIFICHE TECNICHE

OLIBOARD 80T

Tecnologia	Infrarossi
Area esterna (diagonale e dimensioni)	84 1/4" (2141 mm) 1720 x 1275 mm
Area attiva (diagonale e dimensioni)	79 1/3" (2015 mm) 1630 x 1185 mm
Area di proiezione (diagonale e dimensioni)	77 1/8" (1959 mm) 1560 x 1185 mm
Formato	4:3
Risoluzione	32768 x 32768
Velocità di scrittura	18 m/sec (708 pollici/sec)
Precisione	< 0,5mm
Modalità tocco	Dito, penna, o qualsiasi oggetto non trasparente
Multi-Touch / Multi-user	Set standard di gesture mano-dita Disegno fino a 4 utenti contemporaneamente
Interfaccia e alimentazione	USB
Barra strumenti aggiuntiva	Due barre verticali, ciascuna di 15 pulsanti (due pulsanti per lato personalizzabili a piacere attraverso il sw in dotazione)
Potenza assorbita	< 1 W
Peso netto	20 Kg
Superficie	Dura, ad alta resistenza a graffi e colpi; ad elevata affidabilità (priva di parti elettroniche)
Software in dotazione	OLIBOARD SW
Accessori in dotazione	Stilo estensibile e due penne a punta morbida, privi di parti elettriche, batterie e accumulatori Vaschetta porta-penne Cavo USB Kit staffe per fissaggio a parete, anti-vibrazioni e anti-sgancio
Accessori opzionali	Linea di accessori Oliboard kSYSTEM, per l'integrazione a parete o su carrello, con proiettori, casse audio, e computer

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Oliboard è un'offerta di Olivetti S.p.A.
(03/15) - Codice: 29376-00